SILLÓN MOD. 636
Traslado respaldo partido reclinable, asiento móvil.

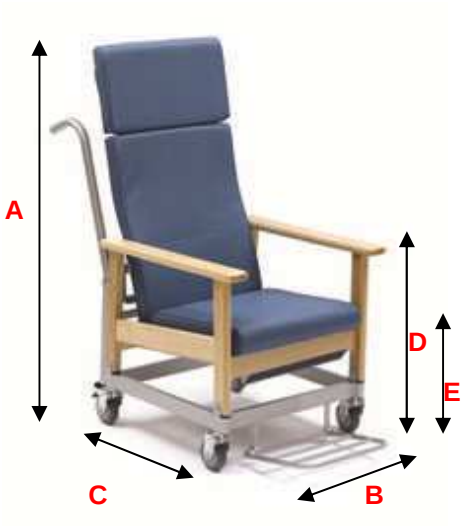

Kg
39

A	119cm
B	62cm
C	95cm
D	63cm
E	45cm

Diseñado por: Industrias Tagar

X 65cm
Y 99cm
Z 123cm

Pcs	Kg	m^3
1	39	0,79

Pieza necesaria
190x135 cm

DESCRIPCIÓN

- **Bastidor** realizado en tubo de acero rectangular (diversas medidas) soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas al horno. Pata-brazo en contrachapado de haya de 80x22 mm, barnizado con poliuretano.
  Las uniones entre patas-brazo y bastidor se realizan mediante tornillos M-6 zincados.
  Deslizantes plásticos en los extremos de las patas.

- **Asiento** desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 m/m, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Como opción se puede suministrar en doble densidad.

- **Respaldo** en contrachapado de 10,8 mm con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano inyectada D55 con formas ergonómicas.

- **Tapicería**: Según muestrario. Consultar acabados especiales.

- **Respaldo partido:** respaldo bajo, con suplemento convertible en alto y abatible para aumentar su funcionalidad.

- **Sistema reclinable:** respaldo con sistema metálico reclinable manual situado en la parte posterior (4 posiciones).

- **Asiento móvil** con inclinación mediante sistema metálico manual situado en la parte inferior del asiento (3 posiciones).

- **Traslado:** provisto de 4 ruedas giratorias, las posteriores con freno total. Reposapiés metálico abatible y asa de transporte.

.

Polígono del Henares • Avd. de Roanne, 69-70
19004 GUADALAJARA - España
Tel.: 0034 - 949 24 77 80 • Fax: 0034 - 949 21 70 41
e-mail: i.tagar@tagar.es