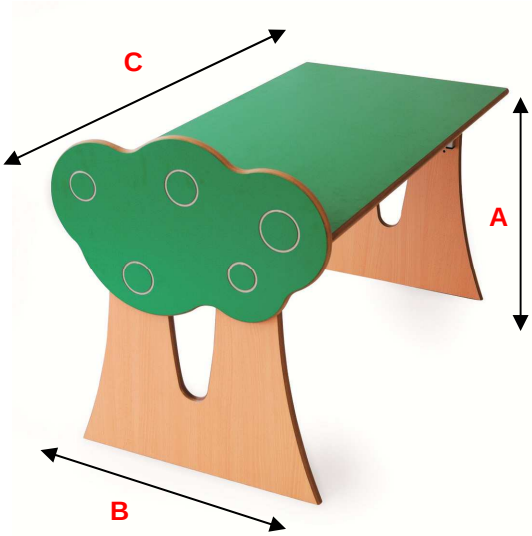


Kg
9

| | |
|---|---|
| A | 54cm |
| B | 60cm |
| C | 120cm |

Diseñado por: Aitor García

X 121cm
Y 61cm
Z 55cm

| Pcs | Kg | $m^3$ |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,406 |

## DESCRIPCIÓN

- Patas realizadas en DM con laminado alta presión, con cantos redondeados y barnizados con poliuretano.
- La unión estructura-tapa se realiza mediante tubo de acero 30x15x1,5 y 20x20x1,5, el cual se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliester, termoendurecidas en horno, y tornillería zincada.
- Las diferentes patas son:

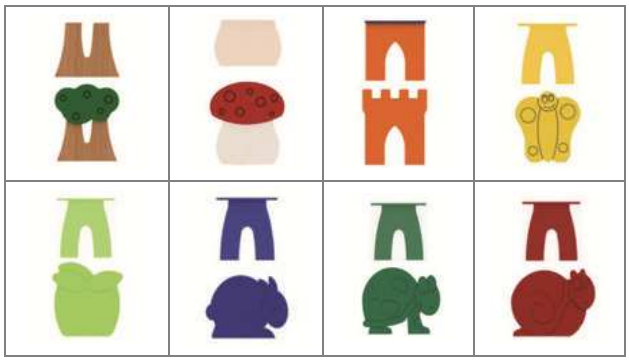

- La tapa se realiza en DM laminado alta presión, cantos redondeados barnizados con poliuretano. Opciones de formas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 120x60 | | 120x60 |
| | 120x60 | | 120x60 |
| | 120x60 | | 120x60 |
| | 120x60 | | |

- Posibles alturas:
  - 46 cm.
  - 54 cm.
  - 60 cm.