


tcb
taquillas**cabinas**bancos

ta
gar
INDUSTRIAS TAGAR, S. A.

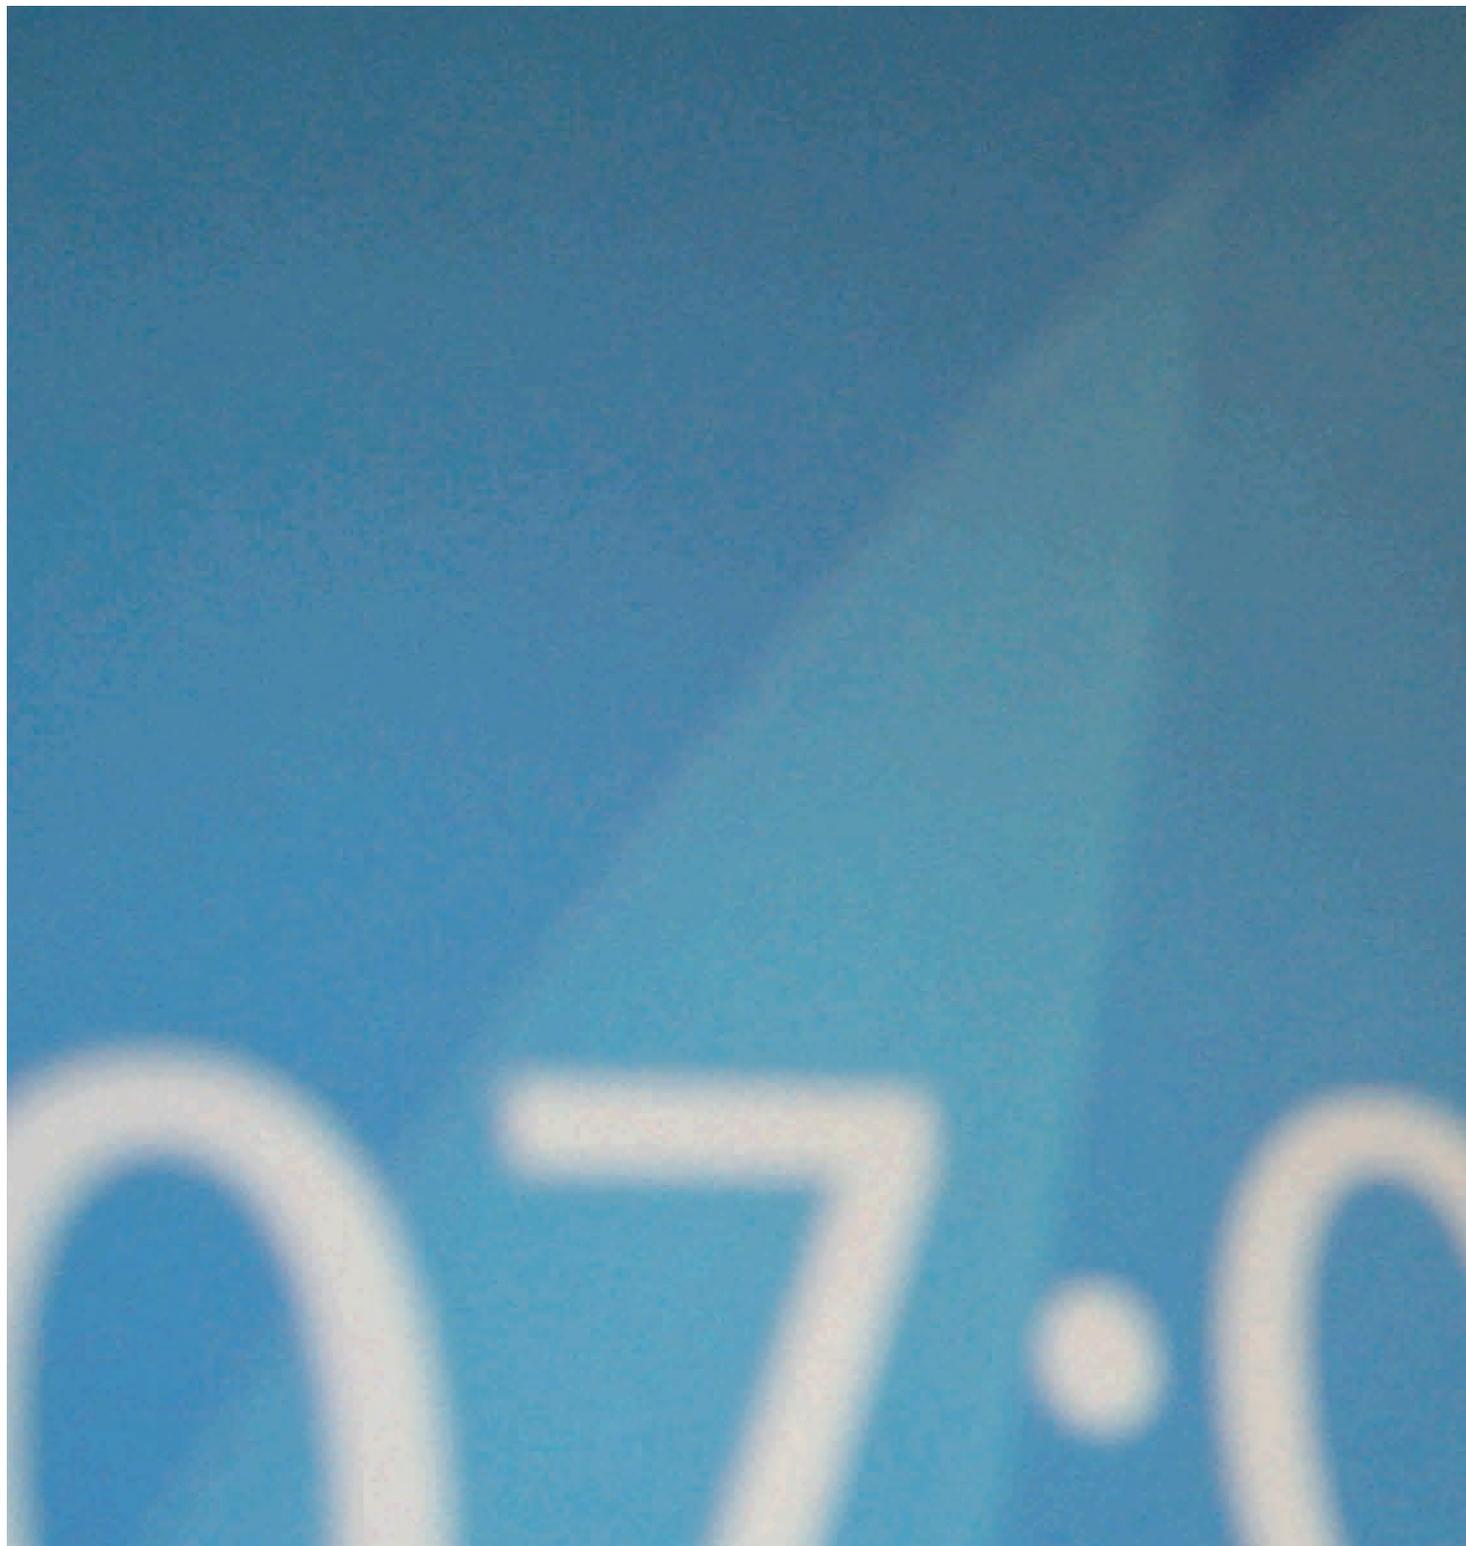

El presente catálogo resume el espíritu empresarial de INDUSTRIAS TAGAR S.A., una empresa dinámica en constante mejora, tanto en el diseño de sus productos como en el servicio y atención al cliente. Nuestra experiencia en el equipamiento para la hostelería y las instalaciones nos sitúa en un lugar privilegiado dentro del sector.

Nuestras nuevas inversiones en instalaciones y maquinaria nos permiten satisfacer las demandas del mercado, con el único propósito de dar mayor calidad a nuestros clientes,

todo un reto.

This HOTEL TRADE AND INSTALLATIONS catalogue sums up the business spirit of INDUSTRIAS TAGAR S.A., a dynamic company undergoing constant improvement, both in the design of its products and in customers service and care. Our experience in equipment for the hotel trade and installations, has enabled us to obtain a privileged location within the sector. Our investment into installations and machinery enables us to satisfy market demands, with the single purpose of providing top quality to our customers,

a real challenge.

L'actuel catalogue d'HÔTELERIE ET D'INSTALLATIONS résume l'esprit des INDUSTRIAS TAGAR S.A., une entreprise en continuelle amélioration aussi bien dans la description de ses articles comme dans son service d'attention à ses clients. Notre expérience en ce qui concerne l'hôtellerie et les installations nous situe en lieu privilégié dans ce secteur. Nos derniers investissements dans nos installations et machines nous permettent de satisfaire les demandes de marché avec comme seule finalité offrir une meilleure qualité à nos clients,

tout un but.

07:00 h de la mañana, comienza una jornada de trabajo, todo está en su sitio, tal y como lo dejé ayer.



07:00 o'clock in the morning working time starts, everything in their place and well arranged

7H00 du matin commence une tournée de travail, tout est en ordre comme nous l'avons laissé hier.

INDUSTRIAS TAGAR S.A. presenta:

tcb

taquillas **cabinas** bancos

EN FENÓLICO

Pag. 4 - 9



tcb taquillas

MUY ADECUADO PARA GIMNASIOS,
PISCINAS, SAUNAS, HOSPITALES,
LABORATORIOS, SALAS BLANCAS Y
COLEGIOS.

Suitabel for gym, swimming-pool,
hospital, health club, laboratories, school.

Tres adapte pour gymnases, piscines,
saunas, hopitaux, laboratoires, salles
blanches et colleges.

Pag. 10 - 13



Pag. 14 - 17



tcb cabinas

INTIMIDAD, LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD CONFLUYEN EN ESTE PRODUCTO FACILMENTE ADAPTABLE A TODO TIPO DE INSTALACIONES.

Privacy, cleanness, functionality, healthiness are founded in this product. Easily adaptable in all types of installations.

Intimite, propreté, salubrité, et fonctionnalité sont réunis dans ce produit adaptable a tout type d'installation.

tcb bancos

PRACTICO, CÓMODO, FUNCIONAL. UN LUGAR PARA DESCANSAR, PREPARARSE, APOYAR. VERSATIL PARA DIFERENTES ESPACIOS Y NECESIDADES.


Practical, comfortable, functional. A place to rest, prepare, support. Adaptable for different spaces and needs.

Pratique, confortable, fonctionnel. Un lieu pour se reposer, pour être préparé, et soutenu. Modulables pour divers espaces et besoins.



Suitabel for gym, swimming-pool, hospital, health club, laboratories, school.

Tres adapté pour gymnases, piscines, saunas, hopitaux, laboratoires, salles blanches et colleges.

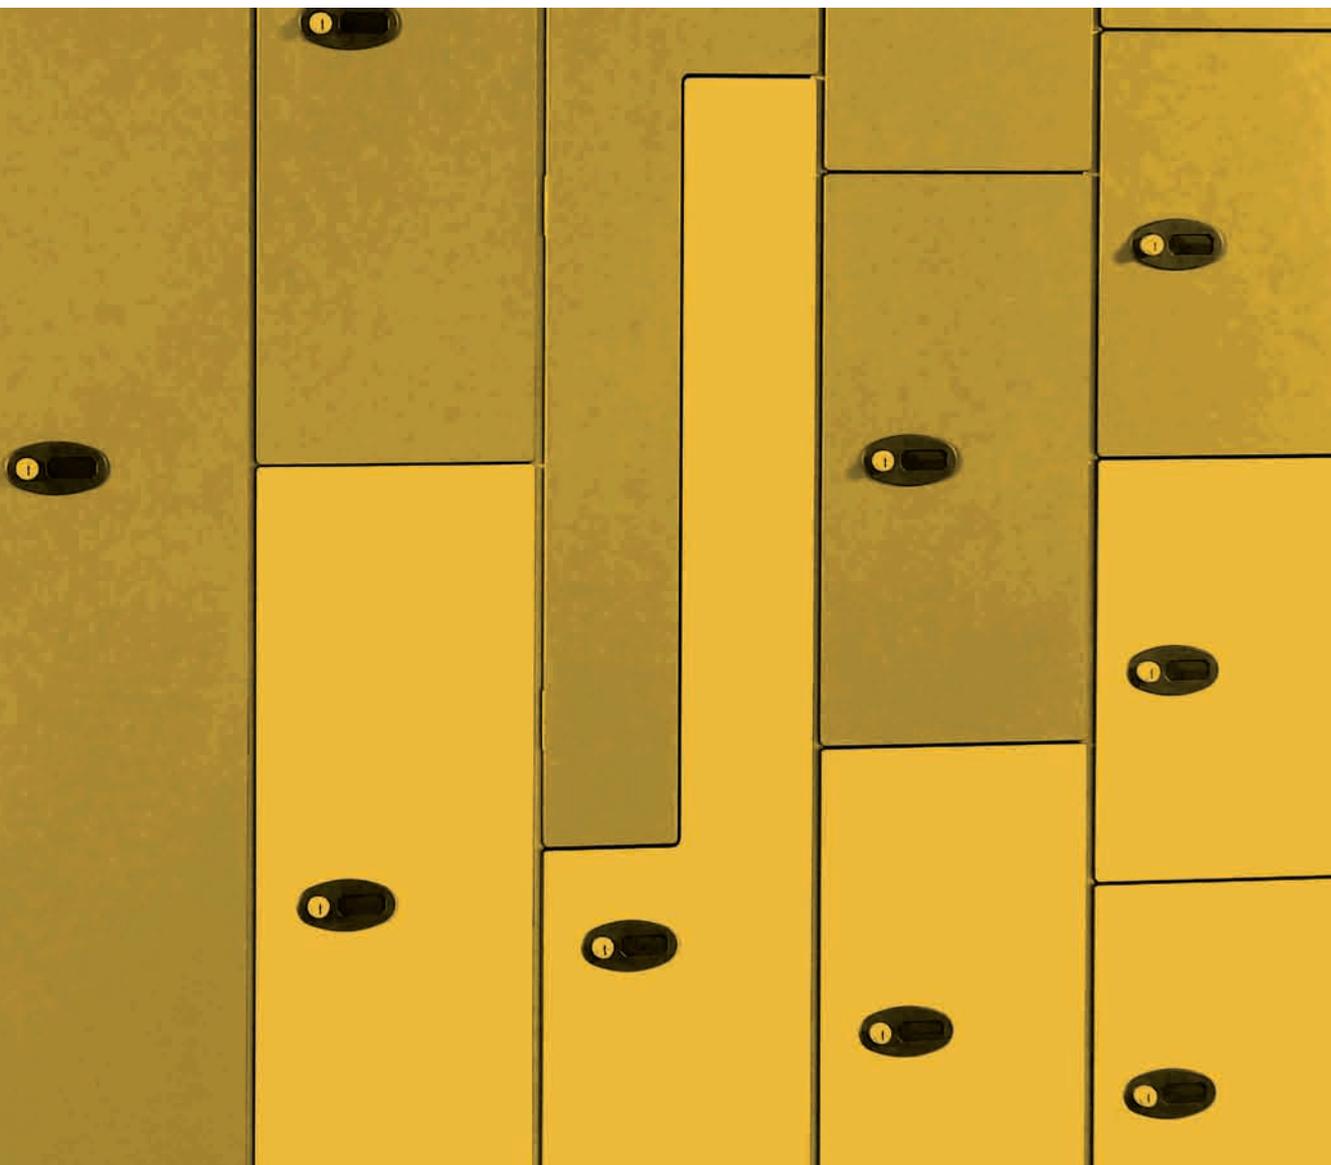

tcb taquillas


MUY ADECUADO PARA GIMNASIOS, PISCINAS, SAUNAS,
HOSPITALES, LABORATORIOS, SALAS BLANCAS Y
COLEGIOS



Adaptabilidad

Adaptability / Adaptabilite



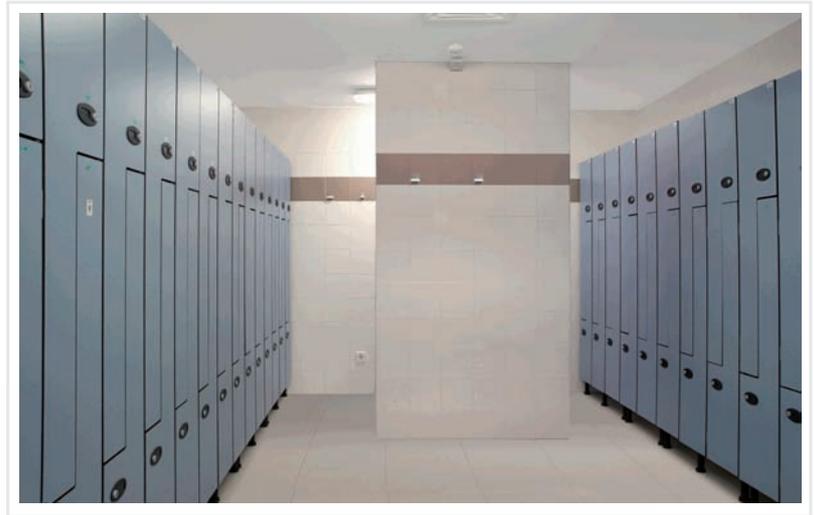

Debido a su composición, es imputrescible e higiénicamente seguro ante ataques bacterianos por su total carencia de poros. Altamente resistente a la humedad, al calor y al vapor, tiene además una gran estabilidad dimensional.

As per their composition is highly hygienic and secure from bacteria as per a lack of porosity. Strongly humidity, heat and steam resistant, Besides that has a strong stability dimensional

Posibilidad de techo inclinado.
Possibility of inclined ceiling.
Possibilité de plafond incliné.




Cerradura de resbalón, monedero, candado, contraseña o electrónica.

Lock of slip, coins, pad lock, password and electronic.

Fermeture normale, monnayeur, le cadenas, le mot de passe ou électronique.

Detalles

Details / Details

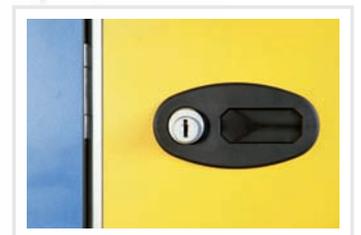




Compte tenu des caractéristiques du matériel c'est imputrescible et hygiéniquement sûr contre l'attaque de bactéries en raison d'absence de toute porosité
Très résistant à l'humidité , à la chaleur, et à la vapeur, il est de plus peu sujet à des variations dimensionnelles.



Instalaciones

Installations / Installations





Privacy, cleanness, functionality, healthiness are founded in this product. Easily adaptable in all types of installations.

Intimite, proprete, salubrite, et fonctionnalite sont reunis dans ce produit adaptable a tout type d'installation.



tcb cabinas

INTIMIDAD, LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD
CONFLUYEN EN ESTE PRODUCTO FACILMENTE
ADAPTABLE A TODO TIPO DE INSTALACIONES.

FACIL MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES
EASY MODIFICATION OF INSTALLATIONS.
MODIFICATION FACILE DES INSTALLATIONS.

Modularidad

Modular / Modularite

Detalle cerradura.



Detail lock /lockers.
Detail fermeture.



Fabricadas en su totalidad con tablero fenólico de 13mm de grosor, de una altura de 1800mm y de puertas estándar de 600 a 850mm. Pueden adaptarse las medidas de fondo y de ancho de frontales según medidas aportadas por el cliente.

Patas regulables en altura. Herrajes en inoxidable. Cerradura con identificador libre/ocupado.

Discreción

Discretion / Discretion



Tope interior / puerta.



Internal buffer/ Door.
Sortie inferieure porte.

Remate esquina.



Corner finish /profile.
Finition angles.

Amarre a pared.



Wall attachment.
Accroche paroi.

Patas regulables en altura.



Adjustable legs in height.
Pieds réglables en hauteur.

Made in compact (HPL High Pressure Laminate) board with thickness 13 mm , height 1800 mm standard doors 600 to 850 mm.

Can be adapted to depth and width dimensions confirmed by client.

Legs adjustable in height, metal work anti oxidant, lock with identification free/busy.

Fabriqué entièrement avec des panneaux compact de 13 mm d'épaisseur, à partir de 1800 mm de hauteur et portes standards de 600 à 850 mm.

On peut adapter les mesures du fond et la largeur des parties frontales suivant les mesures demandées par le client.

Pieds réglables en hauteur, ferrures en inox, fermeture avec mention occupe ou libre.






Practical, comfortable, functional.
A place to rest, prepare, support.
Adaptable for different spaces and needs.

Pratique, confortable, fonctionnel. Un lieu
pour se reposer, pour être préparé, et soutenu.
Modulables pour divers espaces et besoins.



tcbancos

PRACTICO, CÓMODO, FUNCIONAL, UN LUGAR PARA DESCANSAR, PREPARARSE, APOYAR. VERSATIL PARA DIFERENTES ESPACIOS Y NECESIDADES.

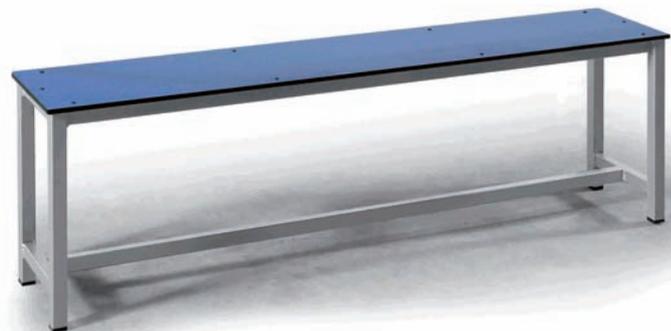

Sencillo o...

Simple or double / Simple ou Double.

Asiento, respaldo y perchero en
fenólico de 10 o 12 m/m.,
Color liso a elegir de nuestra gama.

Seat, back and coat stand in
compact (HPL High Pressure
Laminate) of 10 or 12 m/m., smooth
Colour to elect of our range.

Banquette, dossier et porte manteau
en compact de 10 à 12 mm
Couleur pleine à choisir dans notre
gamme.





...doble



Asiento, perchero y respaldo a base de listones de pino barnizados con poliuretano.
Colgadores de varilla cromados.

Seat, coat stand and back based on endorsement ribbons of pine varnished with polyurethane.
Hangers of rod chromed.

Banquette , porte-manteaux et dossier à base de planches de pin vernis avec du polyuréthane
Support baguettes chromées.






taquillas**cabinas**bancos

ACABADOS

FINISHES / FINITIONS


F-800



F-801




F-802

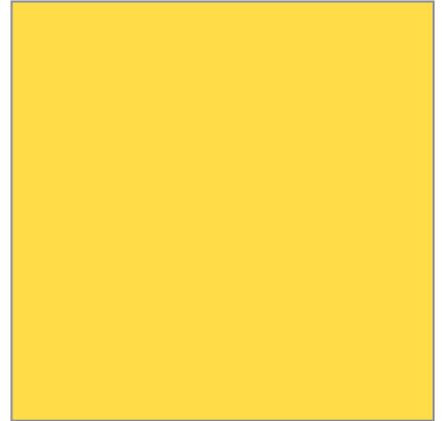


F-803



F-804

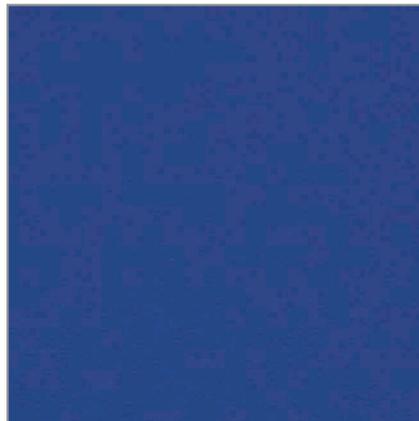

F-805



CARACTERÍSTICAS GENERALES FENÓLICO.

Realizado en Laminado Estratificado de Alta Presión (HPL) fabricado conforme a la norma EN 438, compuesto por celulosa y resinas termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas.

Las características más importantes son: resistente a la humedad y al calor, altamente resistente a los productos químicos. No se oxida. Instalación, montaje y ensamblaje funcional, higiénico, antibacteriano. No poroso. Superficie no tóxica, sin perjuicio para los usuarios. Anti-vandálico. Anti graffiti, impacto y rayado. Decorativo y estético. Amplia gama de colores. La alta calidad del material. Concepción robusta y funcional. Gran rigidez y durabilidad, para un uso intensivo. Altamente estéticas. Montaje y ensamblaje rápido y fácil mediante tornillería. Perfectamente adaptable a cada necesidad.

GENERAL CHARACTERISTICS IN COMPACT.

Manufactured in HPL (high pressure laminate) using cellulose and thermo-hardened resins in accordance with European Standard EN 438. The decorative finish is inherent in the material which is manufactured from melamine phenolic resins.

The most important characteristics are: resistant to humidity and heat. Highly resistant to chemical products. Rustproof. Easy installation, mounting and assembly. Hygienic, anti-bacterial, non-porous. Non-toxic surface, safe for users. Anti-vandal, anti-graffiti, anti-scratching, and anti-impact. Decorative and aesthetic. Large range of colours. The high quality of the material. Functional and robust. Highly durable for intensive use. Highly aesthetic. Easy and quick mounting and screw fixed assembly. Highly adaptable for many applications.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MOBILIERS COMPACT

Réalisés en stratifié laminé de haute pression (HPL) fabriqué conformément à la norme EN 438 constitué de cellulose et de résines thermomodurcissables, la finition décorative est intégrée au produit à l'aide de résines.

Les caractéristiques les plus importantes sont: résistance à l'humidité et la chaleur, Hautement résistant aux produits chimiques. Ne s'oxyde pas. Installation, montage et assemblage fonctionnel. Hygiénique, anti-bactérie. Non poreux. Contact non toxique sans risque pour les utilisateurs. Anti-vandalisme. Anti-graffiti, impacts et rayures. Décoratif et esthétique, large gamme de couleurs. La très haute qualité du matériau. La conception robuste et fonctionnelle. Grande rigidité et durabilité pour une utilisation intensive. Très esthétique. Montage et assemblage rapide et facile à l'aide de tournevis. Parfaitement adaptable à toute situation.

FENÓLICO

Características Técnicas

• Densidad ISO 1183			
Campo	Unidad	Valor en 438-4 CG5 CGF	
Masa	g/cm ³	≥1,35	
• Resistencia abrasión superficial EN 438 2 - 10			
Punto inicial	Ciclos	≥150	
Punto medio	Ciclos	≥350	
• Resistencia al rayado EN 438 2 - 25			
Acabado brillo	Newtons	≥2	
Otros acabados	Newtons	≥3	
• Resistencia al impacto EN 438 2 - 21			
Caída bola e ≤ 6 mm	mm. altura	≥1400	
Caída bola e > 6 mm	mm. altura	≥1800	
Diám. Punzonamiento	mm.	≤10	
• Resistencia al calor seco (180°) EN 438 2 - 16			
Acabado brillo	Grado Tabla II	≥3	
Otros acabados	Grado Tabla II	≥4	
• Resistencia al calor húmedo EN 12721			
Acabado brillo	Grado Tabla II	>3	
Otros acabados	Grado Tabla II	>4	
• Resistencia inmersión en agua hirviendo EN 438 2 - 12			
Incremento masa	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤5,0	≤7,0
	e > 5 mm	≥2,0	≥3,0
Incremento espesor	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤6,0	≤9,0
	e > 5 mm	≤2,0	≤6,0
Grado acab. brillo	Grado Tabla II	≥3	
Grado otros acab.	Grado Tabla II	≥4	
• Estabilidad dimensional a temperatura elevada EN 438 2 - 17			
Cambio dimensional acumulado	% 2 ≤ e ≤ 5 mm long.	≤0,40	
	% 2 ≤ e ≤ 5 mm transv.	≤0,80	
	% e ≥ 5 mm long.	≤0,30	
	% e ≥ 5 mm transv.	≤0,60	
• Resistencia al vapor de agua EN 438 2 - 14			
Aspecto Tabla II	Grado acab. brillo	≥3	
	Grado otros acab.	≥4	
• Resistencia al manchado EN 438 2 - 26			
Grupo: 1/2 Tabla III	Grado Tabla II	5	
Grupo: 3 Tabla III	Grado Tabla II	≥4	
• Resistencia a la quemadura por cigarrillo EN 438 2 - 30			
Aspecto	Grado Tabla II	≥3	
• Comportamiento al fuego UNE 23.727			
Calificación	Clase	M 3	M 1
• Solidez a la luz (Arco de Xenon) EN 438 2 - 27			
Contraste	Escala de grises	4 - 5	
• Resistencia al agrietamiento EN 438 2 - 24			
Aspecto	Grado Tabla II	≥4	
• Módulo de flexión ISO 178			
Esfuerzo	mpa	≥9000	
• Resistencia a flexión ISO 178			
Esfuerzo	mpa	≥80	
• Índice de oxígeno ISO 4589-2			
Índice	%	≥30	≥45

Technical Features

• Density ISO 1183			
Field	Unit	Value in 438-4 CG5 CGF	
Mass	g/cm ³	≥1,35	
• Surface abrasion resistance EN 438 2 - 10			
Starting point	Cycles	≥150	
Midpoint	Cycles	≥350	
• Resistance to scratch EN 438 2 - 25			
Brightness finish	Newtons	≥2	
Others finish	Newtons	≥3	
• Resistance to shock EN 438 2 - 21			
Drop ball e ≤ 6 mm	mm. height	≥1400	
Drop ball e > 6 mm	mm. height	≥1800	
Punching diameter	mm.	≤10	
• Resistance to dry heat EN 438 2 - 16			
Brightness finish	Grade Chart II	≥3	
Others finish	Grade Chart II	≥4	
• Humid heat resistance EN 12721			
Brightness finish	Grade Chart II	>3	
Others finish	Grade Chart II	>4	
• Resistance to immersion in boiling water EN 438 2 - 12			
Increase mass	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤5,0	≤7,0
	e > 5 mm	≥2,0	≥3,0
Increased thickness	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤6,0	≤9,0
	e > 5 mm	≤2,0	≤6,0
Degree gloss finish	Grade Chart II	≥3	
Other finishes degree	Grade Chart II	≥4	
• Dimensional stability of high temperature EN 438 2 - 17			
Dimensional cumulative change	% 2 ≤ e ≤ 5 mm long.	≤0,40	
	% 2 ≤ e ≤ 5 mm transv.	≤0,80	
	% e ≥ 5 mm long.	≤0,30	
	% e ≥ 5 mm transv.	≤0,60	
• Resistance to water vapor EN 438 2 - 14			
Appearance Chart II	Degree gloss finish	≥3	
	Other finishes degree	≥4	
• Resistance to spotted EN 438 2 - 26			
Group: 1/2 Chart III	Grade Chart II	5	
Group: 3 Chart III	Grade Chart II	≥4	
• Resistance to burn a cigarette EN 438 2 - 30			
Appearance	Grade Chart II	≥3	
• Behavior on fire UNE 23.727			
Skill	Class	M 3	M 1
• Solidity in the light (Xenon arc) EN 438 2 - 27			
Contrast	Scale of grays	4 - 5	
• Resistance to cracking EN 438 2 - 24			
Appearance	Grade Chart II	≥4	
• Modulo bending ISO 178			
Effort	mpa	≥9000	
• Resistance to bending ISO 178			
Effort	mpa	≥80	
• Oxygen index ISO 4589-2			
Index	%	≥30	≥45

Caractéristiques Techniques

• Densité ISO 1183			
Field	Unité	Valeur dans 438-4 CG5 CGF	
Masse	g/cm ³	≥1,35	
• Surface de résistance à l'abrasion EN 438 2 - 10			
Point démarrage	Cycles	≥150	
Point médian	Cycles	≥350	
• Résistance aux rayures EN 438 2 - 25			
Un fini brillant	Newtons	≥2	
D'autres finitions	Newtons	≥3	
• Résistance à l'impacte EN 438 2 - 21			
Chute de balle e ≤ 6 mm	mm. taille	≥1400	
Chute de balle e > 6 mm	mm. taille	≥1800	
Poinçon de diamètre	mm.	≤10	
• Résistance à la chaleur sèche EN 438 2 - 16			
Un fini brillant	Tableau II e année	≥3	
D'autres finitions	Tableau II e année	≥4	
• Résistance à la chaleur humide EN 12721			
Un fini brillant	Tableau II e année	>3	
D'autres finitions	Tableau II e année	>4	
• Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante EN 438 2 - 12			
Augmentation massive	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤5,0	≤7,0
	e > 5 mm	≥2,0	≥3,0
Augmentation de l'épaisseur	% max 2 ≤ e ≤ 5 mm	≤6,0	≤9,0
	e > 5 mm	≤2,0	≤6,0
E année terminée luminosité	Tableau II e année	≥3	
Niveau d'autres finitions	Tableau II e année	≥4	
• Stabilité dimensionnelle à haute température EN 438 2 - 17			
Changement dimensions accumulés	% 2 ≤ e ≤ 5 mm long.	≤0,40	
	% 2 ≤ e ≤ 5 mm transv.	≤0,80	
	% e ≥ 5 mm long.	≤0,30	
	% e ≥ 5 mm transv.	≤0,60	
• Résistance à la vapeur d'eau EN 438 2 - 14			
Aspect Tableau II	E année terminée luminosité	≥3	
	Niveau d'autres finitions	≥4	
• Résistance aux taches EN 438 2 - 26			
Gruppe: 1/2 Tableau III	Tableau II e année	5	
Gruppe: 3 Tableau III	Tableau II e année	≥4	
• Résistance à brûler une cigarette EN 438 2 - 30			
Apparence	Tableau II e année	≥3	
• Comportement en feu UNE 23.727			
Note	Gentil	M 3	M 1
• Solidité à la lumière (arc au xénon) EN 438 2 - 27			
Contraste	Niveaux de gris	4 - 5	
• Résistance à la fissuration EN 438 2 - 24			
Apparence	Tableau II e année	≥4	
• Modulo flexion ISO 178			
Effort	mpa	≥9000	
• La résistance à la flexion ISO 178			
Effort	mpa	≥80	
• Indice d'oxygène ISO 4589-2			
Indice	%	≥30	≥45

TAQUILLAS

Trasera en fenólico blanco 3,8 m/m perforado, laterales en fenólico blanco 3,8 m/m. Techo, base, y estante en fenólico blanco 8 m/m. Puerta, zócalo y lateral en fenólico de 10 m/m o 12 m/m color liso a elegir nuestra gama.

Perfil en aluminio según norma UNE EN 573-3 anodizado, conforme norma UNE EN 515, con características mecánicas norma UNE EN 755-2. Cerradura de resbalón, monedero, candado, contraseña o electrónica.

Identificación en cada puerta.

Patas plásticas regulables en altura.

Bisagras inox 304 medida 60 x 44 x 1,5, y tornillería en acero inoxidable.

Opción: 1, 2, 3, 4 puertas ó 2 en L por cuerpo.

- Columna de 1 puerta incluye estante superior, y barra para colgar ropa en aluminio anodizado.

- Columna de 2 puertas incluyen barra para colgar ropa en aluminio anodizado.

Posibilidad de techo inclinado.

LOCKERS

Back panel in white, 3.8 mm. perforated compact, lateral panels in white 4 mm. compact. Top, base, and shelves in white 8 mm. compact.

Doors, footboard, and side panel in 10 m/m or 12 m/m. phenolic in solid colours selected from the sample book.

Anodised, aluminium profiles as per the European Standard UNE EN 573-3 confirm norm UNE EN 515 with mechanical characteristics norm UNE in 755-2.

Lock of slip, coins, pad lock, password and electronic.

Each door has its own identification.

Plastic legs with adjustable height.

Stainless steel hinges 304 with diminution

60x44x1,5 and stainless screws.

Options: 1, 2, 3, or 4 doors per section.

- Column 1 door includes top shelf, and bar to hang clothes in anodized aluminium.

- Column 2 doors includes bar to hang clothes in anodized aluminium.

Possibility of inclined ceiling.

VESTIAIRES

Panneau arrière et compact blanc 3.8mm perforé, panneaux latéraux en compact blanc 3.8 mm. Toit, base et étagères en compact blanc 8 m/m. Portes (soubassement) et côtés en compact de 10 mm à 12 m/m, couleur uni à choisir dans notre gamme. Profil en aluminium conforme à la norme UNE 573-3 anodisé, conforme à la norme UNE EN 515 aussi bien que les caractéristiques mécaniques de la norme UNE EN 755-2.

Fermeture normale, monnayeur, le cadenas, le mot de passé ou électronique.

Identification sur chaque porte

Pieds plastiques réglables en hauteur

Charnières inox 304 dimensions 60x44x1.5 et outillage en acier inoxydable.

OPTIONS: 1, 2, 3, 4 portes ou 2 en L par bloc - le bloc de une porte comprend une étagère supérieure et une barre en aluminium anodisé pour suspendre les cintres

- le bloc de deux portes comprend une barre en aluminium anodisé pour suspendre les cintres.

Possibilité de plafond incliné.

CABINAS

Fabricadas en su totalidad con tablero fenólico de 13 m/m de grosor, a partir de una altura de 1800 mm, y puertas estándar de 600 a 850 mm.

Pueden adaptarse las medidas de fondo y de ancho de frontales según medidas aportadas por el cliente.

Patas regulables en altura.

Herrajes en inoxidable. Cerradura con identificador libre/ocupado.

Montaje una vez terminados, paredes, techo y suelo.

Fácil modificación de las instalaciones.

CABINS

Made in compact (HPL High Pressure Laminate) board with thickness 13 mm, height 1800 mm standard doors 600 to 850 mm.

Can be adapted to depth and width dimensions confirmed by client.

Legs adjustable in height, metal work anti oxidant, lock with identification free/busy.

Assembly once completed, walls, ceiling and floor.

Easy modification of installations.

CABINES

Fabriqué entièrement avec des panneaux compact de 13 mm d'épaisseur, à partir de 1800 mm de hauteur, et portes standards de 600 à 850 mm.

On peut adapter les mesures du fond et la largeur des parties frontales suivant les mesures demandées par le client.

Pieds réglables en hauteur, ferrures en inox, fermeture avec mention occupé ou libre.

Modification facile des installations.

Montage une fois terminé, les murs, plafond et plancher.

BANCOS

Bastidor realizado en tubo de acero 30x25x1,5 y patas en 30x30x1,5. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. Estructura pintada en epoxy poliéster negro o gris. La unión estructura-tapa se realiza mediante tornillos de rosca aglomerados zincados.

Las bases de los extremos de los tubos son en polietileno.

Asiento, respaldo y perchero en fenólico de 10 o 12 m/m, o en listones de pino barnizados con poliuretano. Colgadores de varilla cromados.

Color liso a elegir de nuestra gama.

BENCH

Structure of steel tube 30x25x1,5 and legs of 30x30x1,5, every soldier through the whole arc welding in an inert atmosphere, coated with black or grey epoxy-polyester. The structure union-top is carried out by means of screws of thread piled up zincad.

The bases of the ends of the tubes are in polythene.

Seat, hanger, and back are made in compact of 10 or 12 m/m, or are made of plyurethane varnish-coated pinewood slats. Chrome-plated hangers.

Smooth colour to elect of our range.

BANC

Structure en tube d'acier 30x25x1,5 et pieds de 30x30x1,5, l'ensemble soudé à travers de soudage à l'arc en atmosphère inerte, peinte avec epoxy-poliester noir ou gris.

Les bases des extrémités des tubes en polyéthylène.

Siège, porte manteau et dossier faits compact de 10 à 12 m/m avec des lattes en pin vernis avec poliuréthane. Crochets faits de barres cromés.


Couleur pleine à choisir dans notre gamme.

Los dibujos, colores, medidas y modelos descritos podrán ser variados sin previo aviso.



The drawings, colours, dimensions and models can be modified without previous notification.

Les dessins, couleurs, mesures et modèles pourront être modifiés sans annonce au préalable


TAQUILLAS FRENTE 40

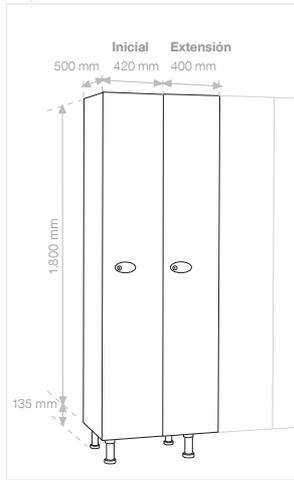

TAQUILLAS FRENTE 30

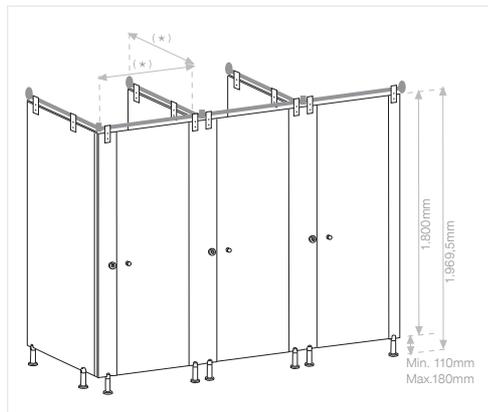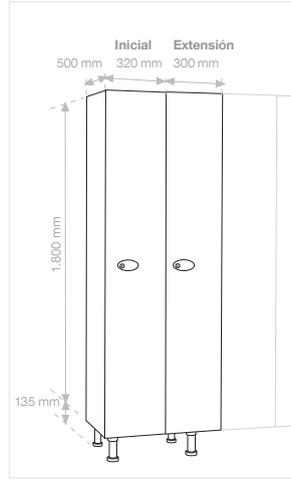

(*) Medidas para aportar por el cliente

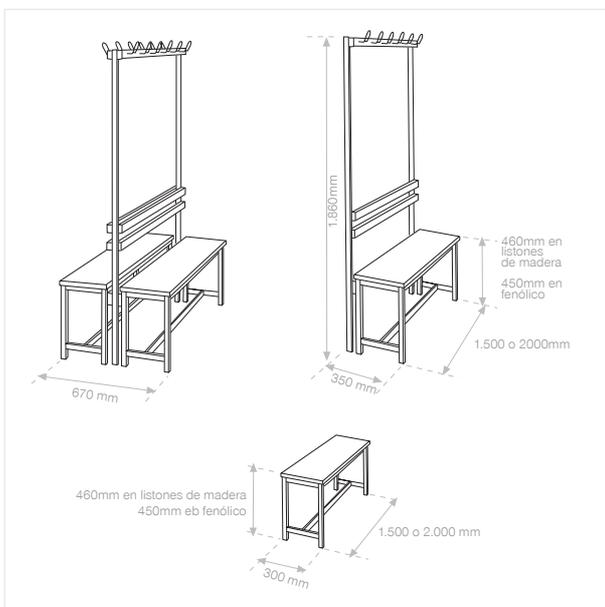

tcb

taquillas**cabinas**bancos

Distribuido por:



Polígono del Henares.
Avda. de Roanne, 69-70.
19004 GUADALAJARA-España
Tel.: 00 34 - 949 24 77 80
Fax: 00 34 - 949 21 70 41
e-mail: i.tagar@tagar.es

www.tagar.es



INDUSTRIAS TAGAR, S. A.

