


## DESCRIPCIÓN

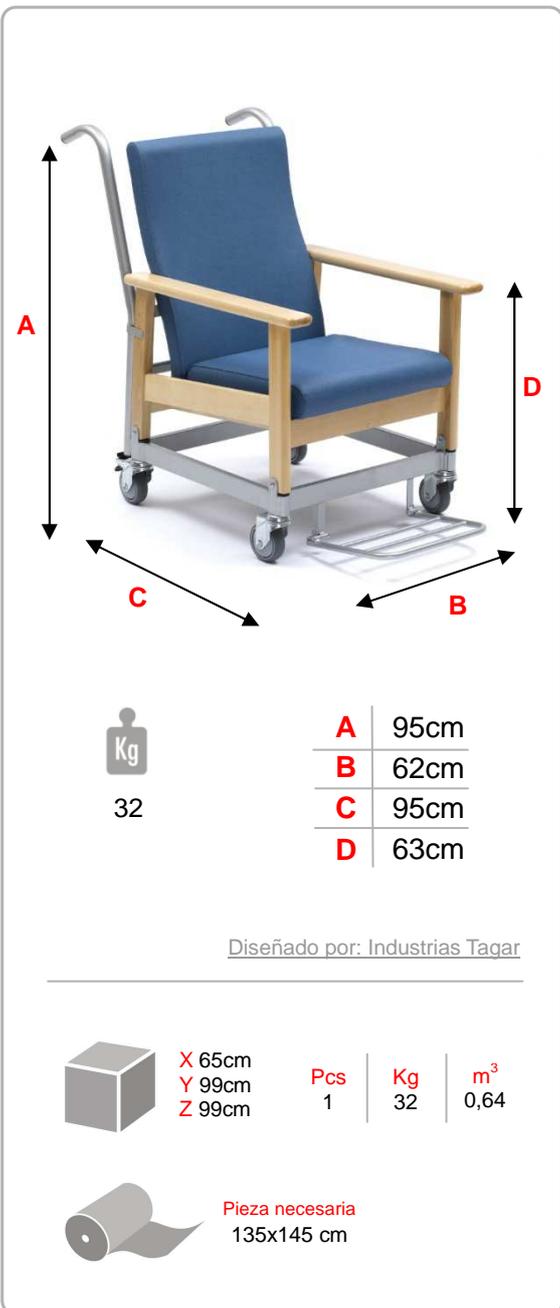

- **Estructura** realizada en madera de haya maciza de 1ª calidad, sin nudos, con ensambles y tornillos ocultos sin puntas, con gruesos de 20 y 30 mm. Inclinación en las patas traseras para garantizar la estabilidad. Barnizados con poliuretano. Deslizantes plásticos en los extremos de las patas. Reposabrazos de madera de haya, de 70x30 mm con todas las aristas redondeadas, barnizados con poliuretano.
- **Asiento** desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 mm, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Como opción se puede suministrar en doble densidad.
- **Respaldo** desenfundable provisto de cremallera, interior en contrachapado de 10,8 mm, con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano D25.
- **Tapicería:** Según muestrario. Consultar acabados especiales.
- **Respaldo bajo:** hasta la altura de los hombros.
- **Traslado:** estructura metálica inferior para conseguir mayor rigidez. Provista de 4 ruedas giratorias las posteriores con freno total. Reposapiés metálico abatible y asa de transporte.